






PHD BLACKVIB

SENSOR SEM FIO TRIAXIAL
COM MEDIÇÃO DE
TEMPERATURA

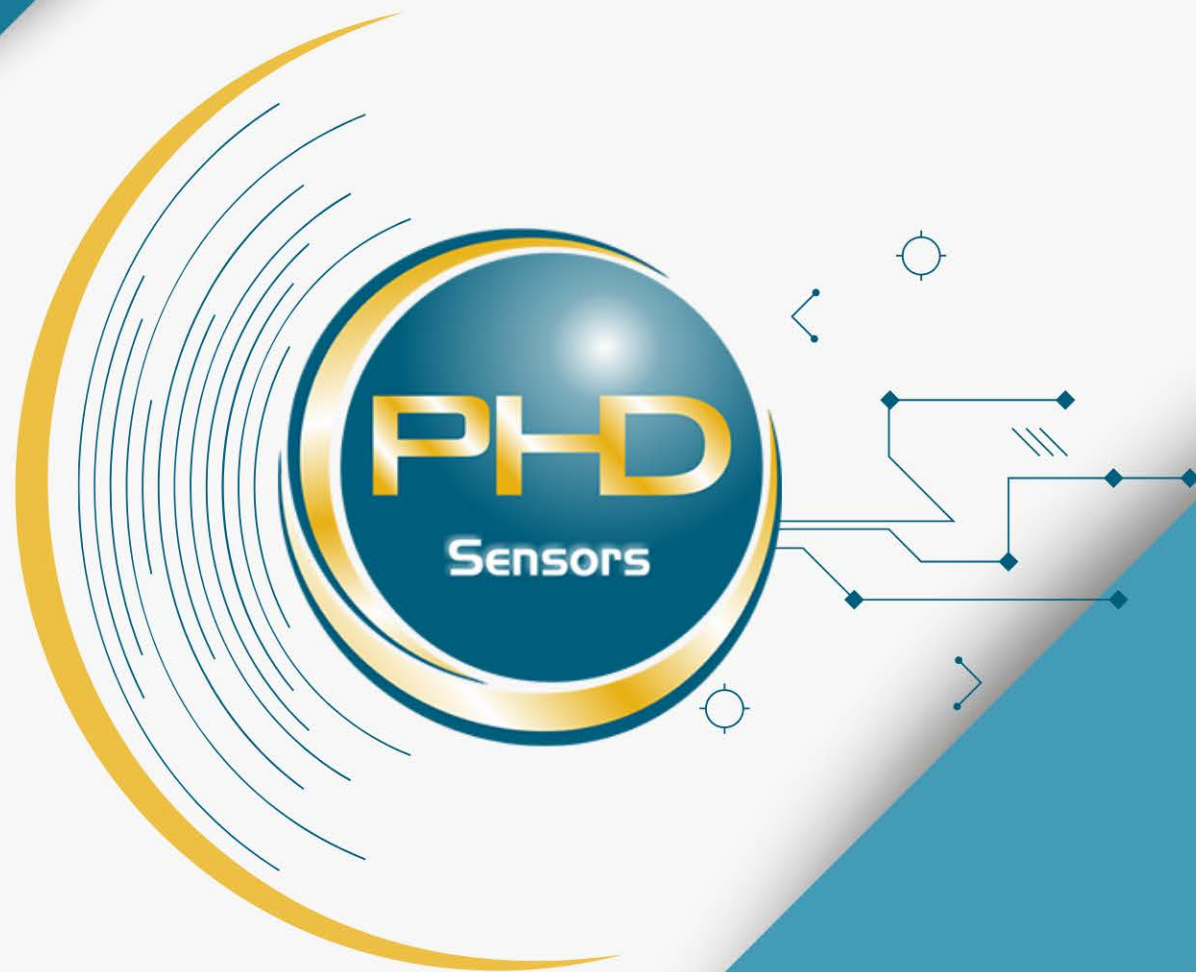

PHD BLACKVIB

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

0-8kHz (X,Y) 0-5kHz (Z)

AMPLITUDE MAX

± 40g, pico

FILTROS ENVELOPE X, Y

250Hz-7kHz, 500Hz-7kHz

FILTROS ENVELOPE Z

250Hz-5kHz, 500Hz – 5kHz

SENSOR DE TEMPERATURA

-10 A 120°C

TRANSMISSÃO

70m

BATERIA

Até 3 anos

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

-30°C - 100°C

VEDAÇÃO

IP65

DIMENSÃO

44,5X118 MM

MONTAGEM

M6



PHD GATEWAY01

CONECTVIDADE	WIRELESS OU 4G
ALCANCE	50M
CAPACIDADE	10 SENSORES
DIMENSÕES	140X45X70MM
VEDAÇÃO	IP40
ALIMENTAÇÃO	110/220V
OPERAÇÃO	0 A 70°C

PHD GATEWAY02

CONECTVIDADE	WIRELESS 4G E Ethernet
ALCANCE	50M
CAPACIDADE	10 SENSORES
DIMENSÕES	125MMX115MMX34MM
VEDAÇÃO	IP40
ALIMENTAÇÃO	110/220V
OPERAÇÃO	0 A 70°C





BANDA LATERAL • HARMÔNICAS • DEFINIÇÃO DE ORDEM • PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO A PARTIR DE 5MIN POR MEDIDA



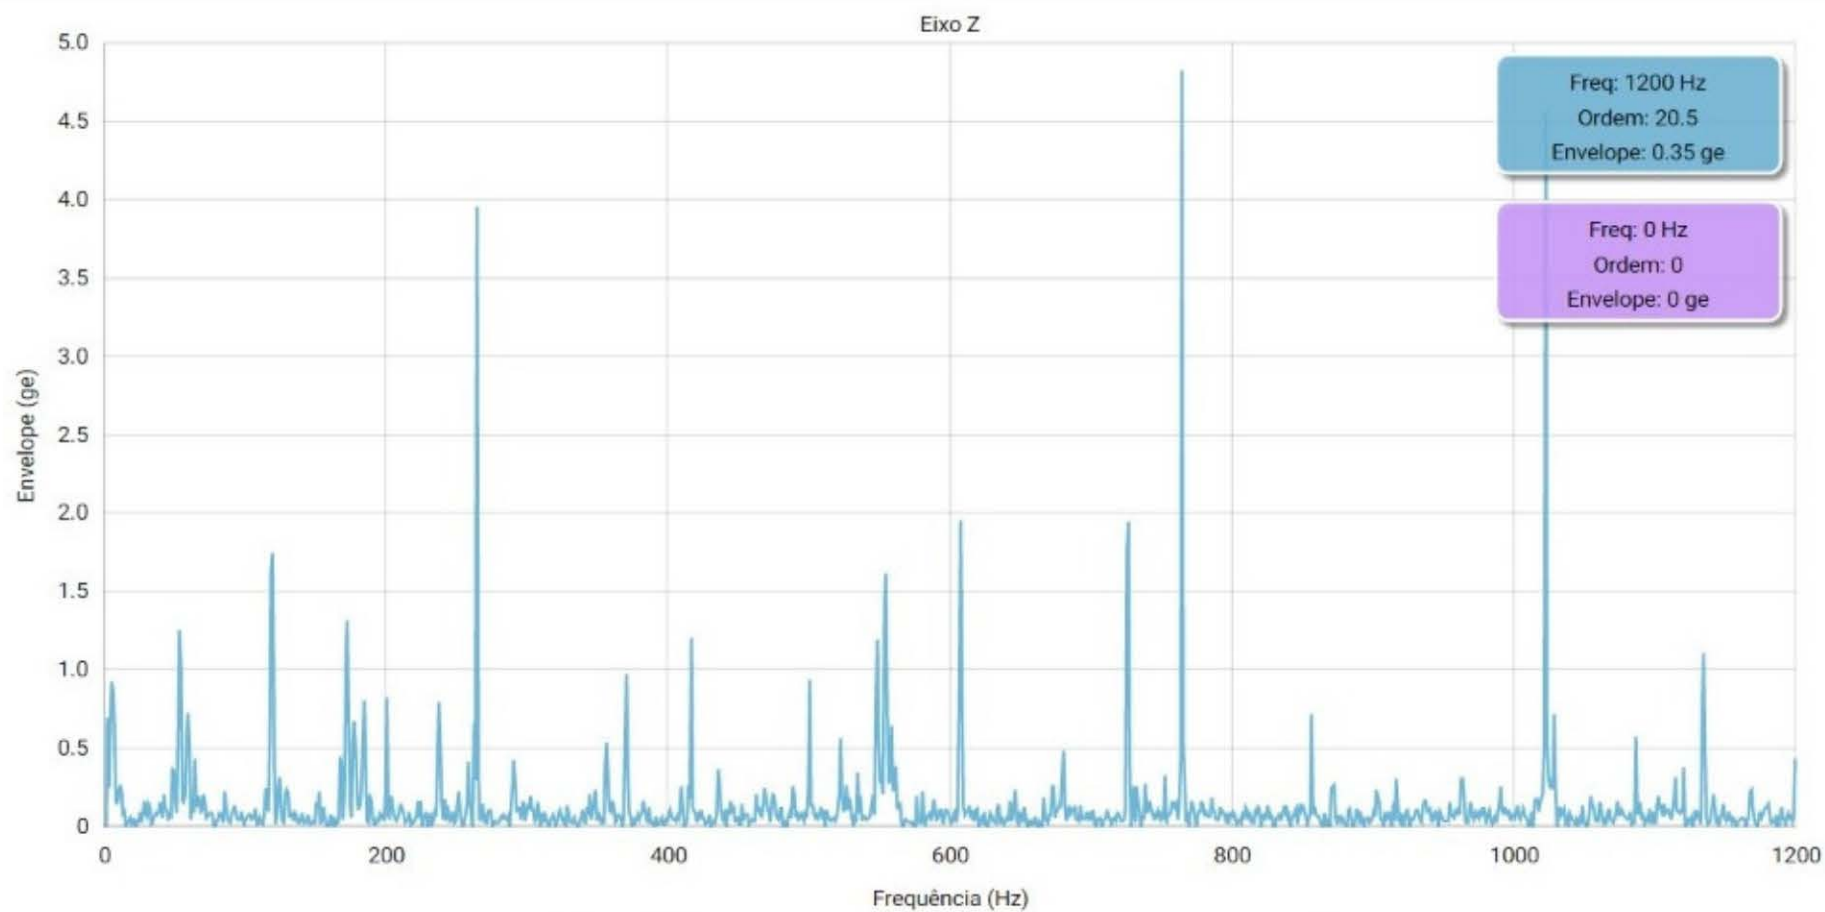


GRÁFICO DE TENDÊNCIA

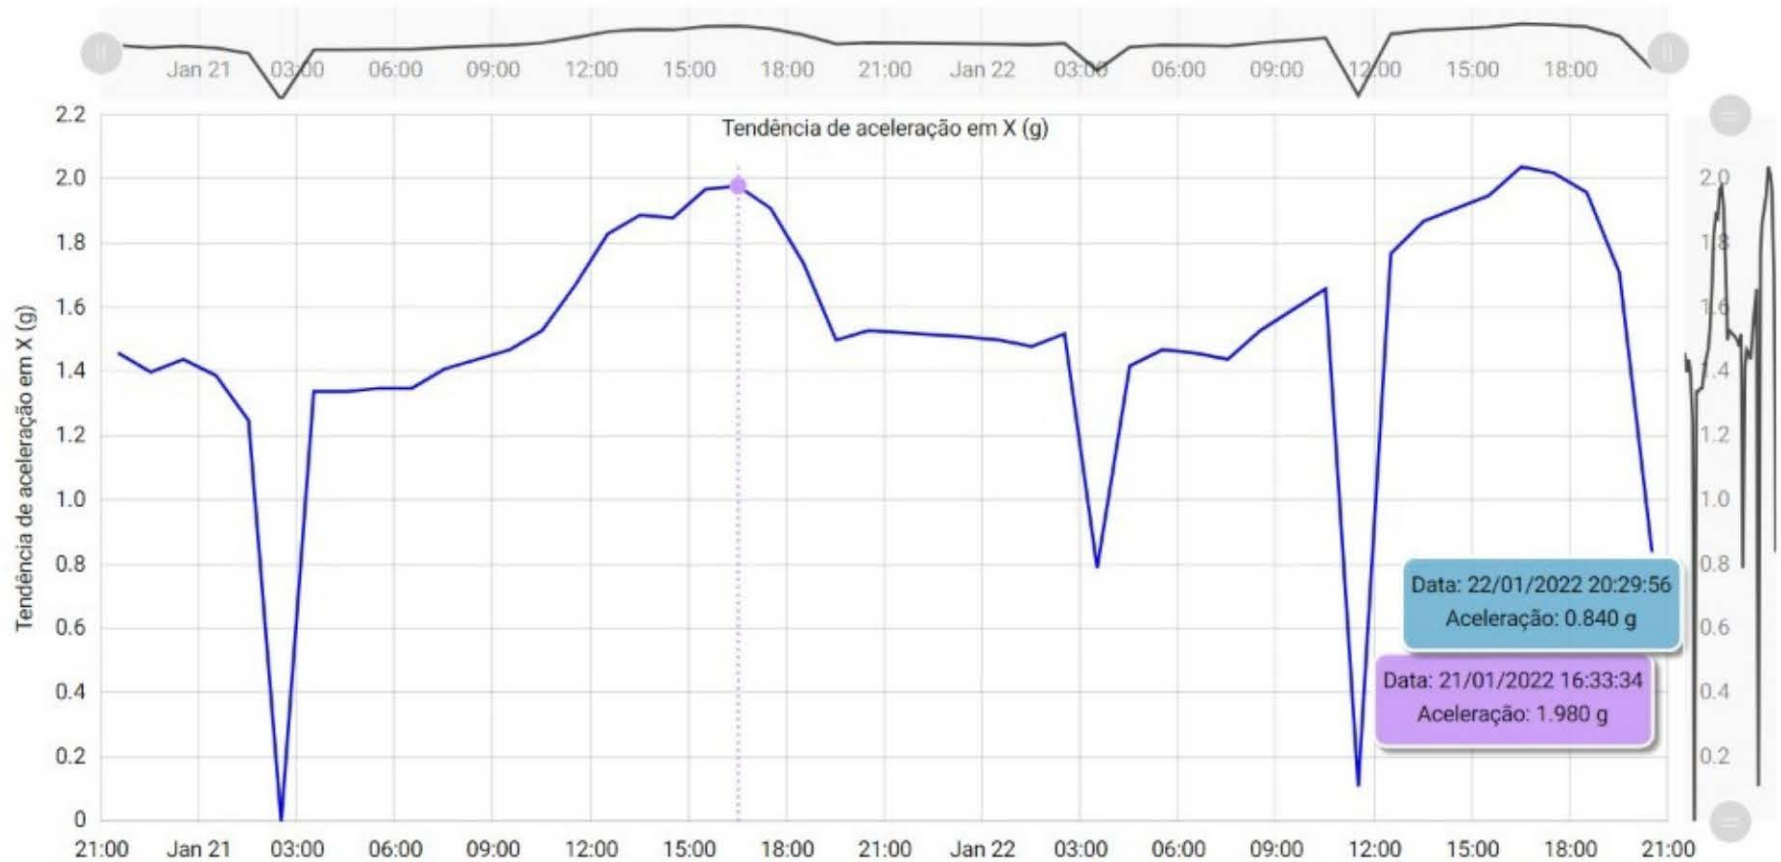

**FIXAÇÃO DOS
SENSORES NOS
MANCAIS**

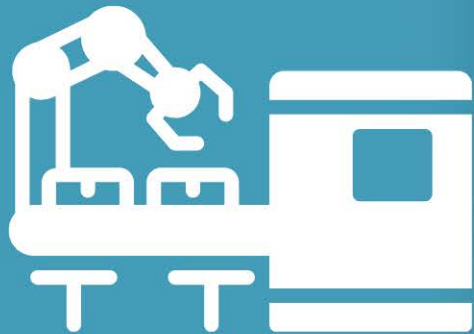

**GATEWAY
CONECTADO À
INTERNET VIA
4G WIFI QUE
RECEBE DADOS
DOS SENSORES
VIA BLUETOOTH**



**TRANSMITE PARA
O SOFTWARE DE
ANALISE QUE
ESTÁ INSTALADO
EM UMA NUVEM**



